eletromidia	**Nome do procedimento** Preventiva de Totens	**Numero do documento** [POP-OPE-001]
Elaboracao Cassiano Moura Silva	**Data de emissao** 08/10/2026	**Revisao** [00]
Area Operações	**Responsável** Operações | Concessão SP	**Data de revisao**
Aprovacao	**Referencia de controle** Sistema de Gestão da Qualidade - NBR ISO 9001:2015	**Página 1 de 3**

1. OBJETIVO

Padronizar a manutenção dos totens (Preventiva e Corretiva), garantindo segurança viária/pedonal, conservação estrutural e estética do mobiliário urbano e rastreabilidade fotográfica no Sistema FS.

2. ABRANGENCIA

Esse processo abrange a área do Poder Concedente com as demandas das atividades; o Planejamento entrega o cronograma de manutenção, a área de Compras cuida da requisição e fornecimento dos insumos e a equipe técnica operacional realiza a execução e a entrega da manutenção.

3. DEFINICOES

Os termos utilizados dentro deste procedimento são:

POP - Procedimento Operacional Padrão
SST - Saúde e Segurança do Trabalho
EPI - Equipamento de Proteção Individual
FS - Sistema Field Service de Operações Eletromidia

4. RESPONSABILIDADES

É de responsabilidade do Planejamento criar a roteirização e entregar o cronograma para a operação; a área de Operação é responsável pela execução técnica em campo, registro no Sistema FS e cumprimento dos prazos passados.

5. EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL E COLETIVA OBRIGATORIOS

- **Calçado de Segurança** (CA 50290) — Biqueira de proteção para obra civil e calçada
- **Capacete 3M com Jugular** (CA 29637) — Jugular ajustada durante toda a atividade
- **Óculos de Segurança** (CA 14990) — Proteção contra projeção de partículas
- **Óculos de Segurança Carbografite** (CA 18246) — Uso externo solar e corte/lixamento
- **Protetor Auricular** (CA 18189) — Obrigatório ao operar lixadeira e serra mármore
- **Máscara Respiratória PFF2** (CA 39158) — Obrigatória em lixamento, cimento e pintura
- **Luva Malha Pigmentada** (CA 37931) — Carga, descarga, enxada, pá e piso podotátil
- **Luva de Borracha Nitrílica** (CA 25313) — Manuseio de tinta, solventes, água e argamassa
- **Luva Multitato** (CA 29014) — Montagem fina, nível de mão e adesivação
- **Creme de Proteção Dérmica** (CA 10931) — Aplicar antes de manusear tinta e cimento
- **Jaqueta Eletromidia (Uniforme)** (UNIFORME) — Identificação visual da equipe em via pública
- **Blusa & Calça Operacional Preta** (VALIDAR SST) — Uniforme padrão validado junto ao SST

6. FERRAMENTAS E MATERIAIS

KIT-01 — Civil, Base & Piso Podotátil (Reparo de calçada, nivelamento e estrutura metálica (11 itens)):

- **Areia** (Insumo) — Preparo de argamassa da base
- **Água** (Galão) — Hidratação de massa e limpeza
- **Brita** (Insumo) — Regularização de lastro/base
- **Cimento** (Insumo) — Assentamento e chumbamento
- **Enxada** (01 un) — Mistura de massa e limpeza de cava
- **Pá** (01 un) — Remoção de entulho e dosagem
- **Nível de mão** (01 un) — Prumo do totem e nivelamento do piso
- **Serra mármore** (01 un) — Recorte técnico de calçada e piso
- **Piso podotátil** (Peças) — Recomposição de acessibilidade no entorno
- **Saco de ráfia** (Lote) — Ensacamento e descarte limpo de resíduos
- **Totem metálico** (Estrutura) — Elemento/componentes estruturais do ativo

KIT-02 — Pintura & Tratamento de Superfície (Preparação, remoção de oxidação e acabamento (04 itens)):

- **Lixadeira** (01 un) — Desbaste de ferrugem e preparação de base
- **Rolo de Pintura** (01 un) — Aplicação uniforme nas faces planas do totem
- **Pincel de Pintura** (01 un) — Recortes, frestas e base junto ao solo
- **Tinta** (Galão) — Acabamento padrão Eletromidia / Concessão SP

KIT-03 — Limpeza & Sinalização Visual (Higienização final e comunicação de acessibilidade (04 itens)):

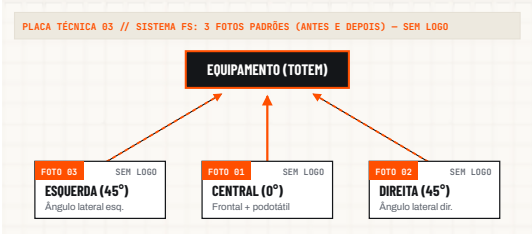
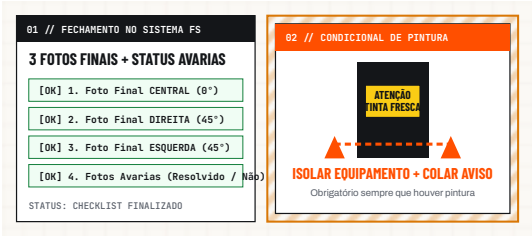
- **Vassoura** (01 un) — Varrição de pó de lixamento e calçada
- **Esfregão** (01 un) — Lavagem e remoção de manchas do entorno
- **Cadeirante (adesivo)** (Selo) — Sinalização obrigatória de acessibilidade
- **Pictograma (adesivo)** (Selo) — Identificação técnica regulamentar do totem

7. PASSO A PASSO DO PROCESSO

ITEM	DESCRICAO DA ATIVIDADE / INSTRUCOES CRITICAS	REGISTRO VISUAL DO PADRAO
1	**PREPARAÇÃO PARA SAÍDA (BASE OPERACIONAL):** Verificar e conferir todo o kit de ferramentas, materiais e EPIs obrigatórios no veículo e validar a rota no sistema antes de sair para o local. • Conferir os 3 kits físicos (Civil/Podotátil, Pintura e Limpeza/Adesivos). • Inspecionar integridade e validade dos CAs dos 12 EPIs obrigatórios. • Validar roteirização do Planejamento e ordens abertas no Sistema FS. **Instruções críticas / qualidade:** Nunca sair da base com kit incompleto ou sem conferir a rota do dia no Sistema FS. **Responsabilidade:** Técnicos (Operações | Concessão SP)	Conferência de Kits (Civil, Pintura, Limpeza) + Rota validada no Sistema FS antes da partida. 
2	**CHEGADA NO LOCAL & SINALIZAÇÃO DA ÁREA:** Parar o veículo de forma segura na frente do totem. O passageiro desembarca com EPIs, monta o perímetro de sinalização com cones ao redor do carro parado na frente do totem e avisa aos pedestres na calçada sobre a manutenção. • Estacionar o veículo na frente do totem junto ao meio-fio. • Posicionar os cones formando o perímetro de segurança ao redor do carro parado. • O passageiro orienta os pedestres na calçada informando que haverá manutenção no totem. **Instruções críticas / qualidade:** Obrigatório uso integral de EPIs e sinalização com cones ao redor do veículo antes de retirar as ferramentas. **Responsabilidade:** Técnicos (Operações | Concessão SP)	Perímetro de cones posicionado ao redor do carro parado na frente do totem + orientação aos pedestres na calçada. 

AÇÕES NECESSÁRIAS: Se foi feito um serviço de pintura no equipamento, é obrigatório isolar o perímetro do equipamento com fita zebrada/cones e colar uma sinalização visível de "TINTA FRESCA".

eletromidia	**Nome do procedimento** Preventiva de Totens	**Numero do documento** [POP-OPE-001]
Elaboracao Cassiano Moura Silva	**Data de emissao** 08/10/2026	**Revisao** [00]
Area Operações	**Responsável** Operações | Concessão SP	**Data de revisao**
Aprovacao	**Referencia de controle** Sistema de Gestão da Qualidade - NBR ISO 9001:2015	**Página 3 de 3**

ITEM	DESCRICAO DA ATIVIDADE / INSTRUCOES CRITICAS	REGISTRO VISUAL DO PADRAO
3	**INICIAR ATIVIDADE NO SISTEMA FS & 3 FOTOS INICIAIS:** Iniciar a atividade no Sistema FS, registrar as 3 fotos padrões antes da execução (Central, Direita, Esquerda) e preencher o checklist enquanto executa a manutenção. • Foto 01 — CENTRAL (0°): Visão frontal completa do totem e base no piso podotátil. • Foto 02 — DIREITA (45°): Perfil lateral direito mostrando estrutura e calçada. • Foto 03 — ESQUERDA (45°): Perfil lateral esquerdo nítido, sem logo sobre a imagem. • Preencher o checklist em tempo real durante lixamento, pintura, reparo civil e colagem de adesivos. **Instruções críticas / qualidade:** Insira fotos nítidas e SEM logotipo ou carimbo aplicado sobre a imagem no Sistema FS. **Responsabilidade:** Técnicos (Operações | Concessão SP)	Geometria obrigatória das 3 fotos (Esquerda 45°, Central 0°, Direita 45°) no Sistema FS. 
4	**PÓS-ATIVIDADE, 3 FOTOS FINAIS & ISOLAMENTO DE PINTURA:** Registrar as 3 fotos finais (Central, Direita, Esquerda), anexar fotos das avarias informando se foram resolvidas ou não, finalizar o checklist e isolar com placa de "TINTA FRESCA" caso haja pintura. • Repetir os 3 ângulos padrões finais: Central, Direita e Esquerda após limpeza da área. • Anexar fotos de detalhe das avarias classificando status (Resolvido / Pendente). • Se houve serviço de pintura: manter equipamento isolado e afixar aviso "TINTA FRESCA". **Instruções críticas / qualidade:** AÇÃO NECESSÁRIA: Serviço de pintura exige isolamento físico e fixação da placa "TINTA FRESCA". **Responsabilidade:** Técnicos (Operações | Concessão SP)	Registro comparativo Antes/Depois no FS + Isolamento obrigatório com placa "TINTA FRESCA". 

9. REFERENCIA / SISTEMA

https://operacoes.eletromidia.com.br/login

Orientacao de uso do modelo: substitua os campos entre colchetes, duplique linhas da tabela de etapas conforme necessario e insira fotos nitidas nos 3 ângulos padrão (central, direita e esquerda) sem logo aplicado sobre a imagem. Mantenha o rodape e a identidade visual da Eletromidia.

8. HISTORICO DE REVISOES

REVISAO	DESCRICAO DA ALTERACAO	DATA	ELABORADO POR	APROVADO POR